


Merkblatt Broschüren

Die Seitenzahl von Broschüren mit Rückenstichheftung muss ein Vielfaches von 4 sein. Fügen Sie gegebenenfalls entsprechend Leerseiten ein. Bitte geben Sie die Daten als Seiten (**nicht als Druckbögen!**) in fortlaufender Reihenfolge mit 3mm Anschnitt als PDF-Datei aus.



- Anschnitt** | Dieser Bereich wird abgeschnitten. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Anschnittsbereiches gehen, um weiße „Blitzer“ zu verhindern.
- Endformat** | Auf diesen Rahmen wird die fertige Broschüre zugeschnitten.
- Textbereich** | In diesem Bereich können Sie Ihre Texte anlegen (enthält 5mm Sicherheitsabstand zum Endformat).

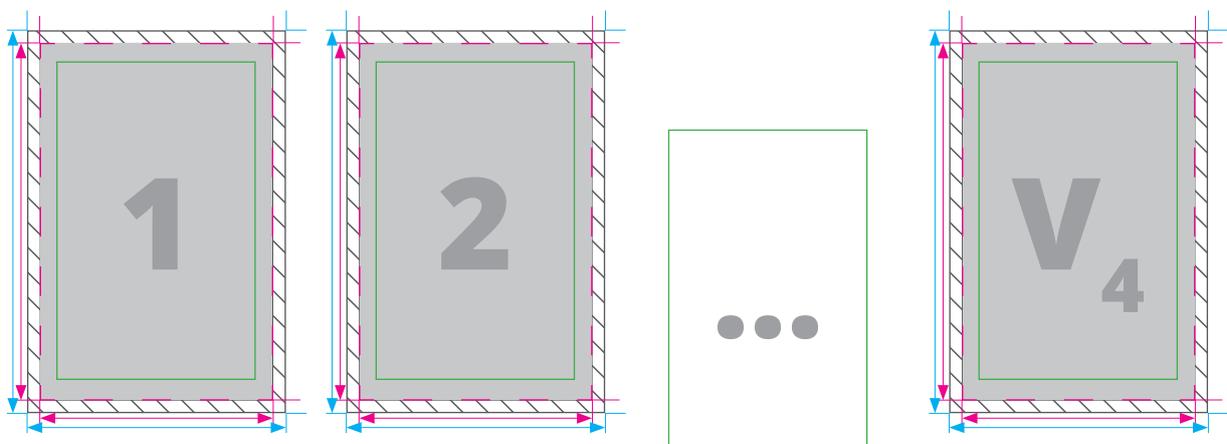

TIPPS für richtige Druckdaten

Exportieren Sie Ihre fertige Broschüre als PDF-Datei, fortlaufende Einzelseiten mit Anschnitt.
Wichtig: Schriften müssen eingebettet oder in Pfade konvertiert werden.

Legen Sie Ihre Druckdaten im **CMYK**-Farbraum an. RGB-Dateien werden automatisch konvertiert, dies kann zu leichten Farbveränderungen führen!

Die **Auflösung** von Bildern sollte 300dpi nicht unterschreiten, da sonst pixelige Drucke entstehen können. Achten Sie auf eine verlustfreie Bildkomprimierung!

Hintergrundelemente (Bilder, Farbflächen oder Verläufe, Linien etc.) sollten unbedingt bis zum Rand des Anschnittsbereiches angelegt werden, um ein sauberes Endformat ohne „Blitzer“ zu garantieren. Achten Sie auf den Export mit Anschnitt!